

BEULCO HOLLAND



Insteekkoppeling 11-serie voor drinkwater A11



Spanningsvrije verbinding!

Corrosiebestendig

BEULconnect

Productgroep A11

BEULconnect: Loodvrije Cuphin insteekkoppeling voor drinkwater



- Materiaal:** Cuphin CW724R Thermisch ontspannen en corrosiebestendig
- Soorten buis:** PE, PE-Xa
- Nominale druk:** PE 80 (PN 12,5 / PN 4*), PE 100 (PN 16 / PN 4*), PE-Xa (PN 12,5 / PN 4*)
- Afmetingen:** Ø 25 t/m Ø 63 mm
- Toepassing:** Gas en drinkwater, koud en warmwater tot 40° C



- Gekeurd volgens:** DVGW-DIN 8076, VP 600, Kiwa-keur, Kiwa Water Mark en ARGB - gas certificaat
- Verpakking:** Producten zijn hygiënisch verpakt

Spanningsvrije verbinding!



BEULconnect

De

Insteekfitting voor water

Corrosiebestendig!





kiwa 



CUPHIN - CW724R - CuZn21Si3P

CUPHIN[®] - de loodvrije koperlegering

CUPHIN is loodvrij koper, dat speciaal is ontwikkeld en voldoet aan de wettelijke eisen die gesteld worden aan drinkwater-systemen.

CUPHIN is een nieuw materiaal dat voldoet aan de nieuwe eisen voor nu en in de toekomst.

Voordelen van CUPHIN:

- Loodvrij
- Corrosie bestendig
- Veilig
- Goede verwerkbaarheid
- Duurzaamheid 100% recyclebaar
- Conform drinkwater besluit



Corrosiebestendig!

Recycling:



CUPHIN is het antwoord op de materiaaleisen van morgen. Het materiaal is vrij van lood en nikkel en voldoet dus aan alle wettelijke eisen. In vergelijking met andere materialen, kunnen drinkwater installaties met CUPHIN 100% gerecycled worden. Cuphin, kwalitatief hoogwaardige producten, waar de levenscyclus weer opnieuw begint.

Bespaar energie:

Recycling bespaart niet alleen middelen, maar helpt ook om energie te besparen. Dit komt doordat bij de recycling van Cuphin de energiekosten aanzienlijk lager zijn dan voor de verwerking en transport naar de verwerkingsinstallaties.





Bijvoorbeeld: de energie die wordt gebruikt voor het smelten van het schroot is slechts een fractie van de energie die nodig is om de metalen uit erts te halen.

CUPHIN - koper materiaal - heeft op basis van het gehele productieproces een van de beste energie balansen van industriële materialen.





Bescherm het milieu:

Uw keuze voor producten uit CUPHIN is een beslissing voor een zorgeloze toekomst.







Koppeling Model 1101	Draad	Kunststof Afmeting (mm)	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
   	3/4"	25	10		339143
	1"	32	10		339150
	1 1/4"	40	5		339167
	1 1/2"	50	5		339174
	2"	63	2		339181





PE aansluiting met een **conische buitendraad**

Koppeling Model 11011	Draad	Kunststof Afmeting (mm)	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
   	3/4"	32	10		341344
	1"	40	5		341375
	1 1/4"	50	5		341405
	1"	50	5		354245

PE aansluiting met een **gereduceerde conische buitendraad**

Koppeling Model 11012	Draad	Kunststof Afmeting (mm)	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
   	1 1/4"	32	5		354146
	1 1/2"	32	5		354184
	1 1/2"	40	5		354160





PE aansluiting met een **vergrote conische buitendraad**

Koppeling Model 11110	Draad	Kunststof Afmeting (mm)	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
   	3/4"	25	10		342488
	1"	32	10		342518
	1 1/4"	40	5		342549
	1 1/2"	50	5		342570
	2"	63	2		342600

PE aansluiting met een **cilindrische binnendraad**

Fitting Model 11112	Draad	Kunststof Afmeting (mm)	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
   	1"	25	10		352197

PE aansluiting met een **vergrote cilindrische binnendraad**

Rechte Koppeling Model 1105	Draad	Kunststof Afmeting (mm)	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
   	-	25	5		341184
	-	32	5		340842
	-	40	2		341214
	-	50	2		341153
	-	63	1		341245

2 gelijke PE aansluitingen

Draad	Kunststof Afmeting (mm)	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
3/4"	25	5		341511
1"	32	5		341542
1 1/4"	40	5		341573
1 1/2"	50	2		341603
2"	63	5		341634

Koppeling 90° Model 1130



PE aansluiting met een **conische buitendraad**

Draad	Kunststof Afmeting (mm)	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
1"	40	5		344475
1 1/4"	50	2		344512
1"	50	1		354214
1 1/2"	63	1		354276

Koppeling 90° Model 11300



PE aansluiting met een **gereduceerde conische buitendraad**

Draad	Kunststof Afmeting (mm)	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
1 1/2"	32	2		354337
1 1/2"	40	2		354306

Koppeling 90° Model 11302



PE aansluiting met een **vergrote conische buitendraad**

Draad	Kunststof Afmeting (mm)	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
-	25	5		343430
-	32	5		343461
-	40	2		343492
-	50	2		343522
-	63	1		343553

Koppeling 90° Model 11301



2 gelijke
PE aansluitingen

Draad	Kunststof Afmeting (mm)	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
-	25	5		343652
-	32	2		343683
-	40	1		343713
-	50	1		343744
-	63	1		343775

T- Stuk Model 1118



3 gelijke
PE aansluitingen

Reparatiekoppeling Model 1106	Maat	Overbrugbare lengte (min. - max. mm)	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
	25	150 - 180	1		351220
	32	170 - 200	1		351152
	40	190 - 220	1		352098

Reparatiekoppeling met 2 PE aansluitingen

Reparatiekoppeling Model 1102	Maat	Overbrugbare lengte (min. - max. mm)	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
	3/4" x 25	150 - 180	1		352142
	1 1/4" x 32	170 - 200	1		352128
	1 1/4" x 40	190 - 220	1		352371

Reparatiekoppeling met een PE aansluiting en een cilindrische Buitendraad

Koppeling voor dienstkranen / water en gas voorzien van NBR-O-ringen

Koppeling Model 11500	Draad	Kunststof Afmeting (mm)	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
	2"	32	1		344949
	2"	40	1		344987

Voor aanboorventielen met een aansluiting voor een PE buis en met een buitendraad **G 2"** en een steunbus voor gas en water

Koppeling Model 11600	Draad	Kunststof Afmeting (mm)	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
	-	32	1		345168
	-	40	1		345199

Voor aanboorventielen, draaibaar met een insteekaansluiting voor een PE buis en een steunbus voor gas en water. Wartelmoer Tr 63 x 5

Steunbus Model 8900	SDR	Kunststof Afmeting (mm)	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
	SDR-11	25 x 2,3	1		272181
	SDR-17	32 x 1,9	1		304912
	SDR-17,6	32 x 2,3	1		321001
	SDR-11	32 x 2,9	1		272198
	SDR-17	40 x 2,3	1		214099
	SDR-11	40 x 3,7	1		249701
	SDR-17	50 x 2,9	1		214105
	SDR-11	50 x 4,6	1		249718
	SDR-17	63 x 3,6	1		214112
	SDR-11	63 x 5,8	1		249725





BEULCO HOLLAND
T. Gerritsen BV

Fotograaf 2
6921 RR Duiven

Tel. +31 (0)26 - 311 25 00
Fax +31 (0)26 - 311 79 70

info@beulco.nl
www.beulco.nl

BEULCO HOLLAND



Insteekkoppeling G11-serie voor gas **A11**



Corrosiebestendig

BEULconnect

Spanningsvrije verbinding!



Productgroep A11 model-G11

BEULconnect: insteekkoppeling voor gas



- Materiaal:** Cuphin CW724R Thermisch ontspannen en corrosiebestendig
- Soorten buis:** PE, PE-Xa
- Nominale druk:** PE 80 (PN 12,5 / PN 4*), PE 100 (PN 16 / PN 4*), PE-Xa (PN 12,5 / PN 4*)
- Afmetingen:** Ø 25 t/m Ø 63 mm
- Toepassing:** Gas en drinkwater, koud en warmwater tot 40° C



Gekeurd volgens: DVGW-DIN 8076, VP 600, Kiwa-keur, Kiwa Water Mark en ARGB - Gas certificaat

Spanningsvrije verbinding!



model G1101
insteekkoppeling met
buitendraad



model G11011
insteekkoppeling met
gereduceerde buitendraad



model G11110
insteekkoppeling met
binnendraad



model G1105
rechte insteekkoppeling



model G11050
rechte insteekverloop-
koppeling



model G11300
insteekknij 90° met gereduceerde
buitendraad



model G1130
insteekknij 90° met
buitendraad



model G11301
insteek koppeling 90°
pe x pe



model G1118
Insteek T-Stuk

BEULconnect

De Insteekfitting voor gas

Corrosiebestendig



kiwa

Draad	Kunststof Afmeting (mm)	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
3/4"	25/2,3	2		342225
1"	32/2,9	2		343232
1 1/4"	40/3,7	2		343249
1 1/2"	50/4,6	2		343256
2"	63/5,8	2		343263

Koppeling Model G1101



PE aansluiting met steunbus en een **conische buitendraad**



Draad	Kunststof Afmeting (mm)	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
3/4"	32/2,9	10		343317
1"	40/3,7	5		343324
1 1/4"	50/4,6	5		343331

Koppeling Model G11011



PE aansluiting met steunbus en een **gereduceerde conische buitendraad**



Draad	Kunststof Afmeting (mm)	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
3/4"	25/2,3	2		343825
1"	32/2,9	10		343829
1 1/4"	40/3,7	5		343836
1 1/2"	50/4,6	2		343843
2"	63/5,8	2		343850

Koppeling Model G11110



PE aansluiting met steunbus en een **cilindrische binnendraad**



Draad	Kunststof Afmeting (mm)	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
-	25/2,3	2		343225
-	32/2,9	2		343270
-	40/4,3	2		343287
-	50/4,6	2		343294
-	63/5,8	1		343300

Rechte Koppeling Model G1105



2 gelijke PE aansluitingen met 2 steunbussen



Draad	Kunststof Afmeting (mm)	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
-	25/2,3 x 32/2,9	1		943225
-	32/2,9 x 40/4,3	1		943270
-	40/4,3 x 50/4,6	1		943287
-	50/4,6 x 63/5,8	1		943294

Verloop Koppeling Model G11050



2 **gereduceerde** PE aansluitingen met 2 steunbussen



Koppeling 90° Model G1130



PE aansluiting met steunbus en een
conische buitendraad



Draad	Kunststof Afmeting (mm)	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
3/4"	25/2,3	5		343325
1"	32/2,9	5		343348
1 1/4"	40/3,7	5		343355
1 1/2"	50/4,6	2		343362
2"	63/5,8	1		343379

Koppeling 90° Model G11300



PE aansluiting met steunbus en een
gereduceerde conische buitendraad



Draad	Kunststof Afmeting (mm)	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
1"	40/3,7	5		344482
1 1/4"	50/4,6	2		344529

Koppeling 90° Model G11301



2 gelijke PE aansluitingen
met 2 steunbussen



Draad	Kunststof Afmeting (mm)	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
-	25/2,3	5		343525
-	32/2,9	5		343560
-	40/3,7	2		343577
-	50/4,6	2		343584
-	63/5,8	1		343591

T-stuk Model G1118



3 gelijke PE aansluitingen
met 3 steunbussen



Draad	Kunststof Afmeting (mm)	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
-	25/2,3	2		343725
-	32/2,9	2		343782
-	40/3,7	1		343799
-	50/4,5	1		343805
-	63/5,8	1		343812

Geschikt voor	Kunststof Afmeting (mm)	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
PE / PE-Xa	25	1		338900
PE / PE-Xa	32	1		338917
PE / PE-Xa	40	1		338924
PE / PE-Xa	50	1		338931
PE / PE-Xa	63	1		338948

Klemring Model 1191



messing klemring voor PE



Geschikt voor	Kunststof Afmeting (mm)	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
PE / PVC	25	1		354085
PE / PVC	32	1		354092
PE / PVC	40	1		354108
PE / PVC	50	1		354115
PE / PVC	63	1		354122

Nieuw: Klemring Model 1194



messing klemring voor PE en PVC



Lengte	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
150 m per rol	1		218318

Afdichtingsband Model 9998

„Loctite 55“

Niet uithardende band voor het afdichten van conische en cilindrische draad tot 6". Terugdraaien is mogelijk, bestendig tot 130° C. DVGW Reg.-Nr. DV-5142AU0166. KTW aanbeveling is beschikbaar



Maat	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
16 mm t/m 63 mm	1		124527
los mes van gehard staal L= 94 mm inkl. schroeven	1		261932

Aanschuinklok Model 8880

Voor diverse kunststofbuizen t/m buitendiameter 63 mm, uitgerust met een mes (Solingenstaal model 8881 van 94 mm lang). Voor Polyethyleen, Polybuteen, Polypropyleen, PVC- en PVC-Cc-Buizen. Een bijzonder licht gereedschap dat een leven lang mee gaat.



SDR	Kunststof Afmeting (mm)	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
SDR-11	25 x 2,3	1		272181
SDR-17	32 x 1,9	1		304912
SDR-17,6	32 x 2,3	1		321001
SDR-11	32 x 2,9	1		272198
SDR-17	40 x 2,3	1		214099
SDR-11	40 x 3,7	1		249701
SDR-17	50 x 2,9	1		214105
SDR-11	50 x 4,6	1		249718
SDR-17	63 x 3,6	1		214112
SDR-11	63 x 5,8	1		249725

Steunbus Model 8900



Montagevoorschrift


Prescriptions de pose du raccord

BEULconnect

Gas / Gaz



1 Buis recht afsnijden en aanschuinen
Couper le tube droit et chanfreiner

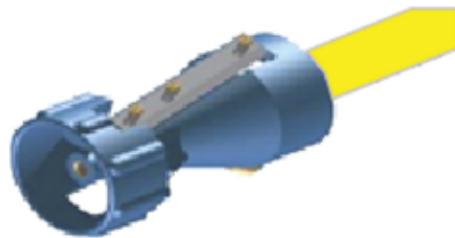

ARGB-KVBG
C-14-3690-A

2 Insteekdiepte aftekenen

Marquer le profondeur d'emboîtement



3 Steunbus in de PE-buis steken

Insérer la douille de support dans le tube



4 Buis in de koppeling steken

Emboîter le tube jusqu'au marquage



DW-7511CL0452
DG-7501CL0351

5 Klaar / Prêt

BEULCO connexions pour la vie

Certificaten:

kiwa gecertificeerd
9001

CERTIFICAAT
Productcertificaat K79284/01
Metalen fittingen voor kunststof leidingsystemen voor PE
BEULCO GmbH & Co. KG

ARGB – KVVBG
The ARGB-KVVBG laboratory certifies the conformity with Belgian requirements for mechanical fittings for PE pipes.
Le laboratoire de l'ARGB certifie que les raccords mécaniques pour les tuyaux sont conformes aux exigences Belges.
Het laboratorium van de KVVBG verklaart dat de trekkracht mechanische verbindingen voor PE buizen conform zijn aan de Belgische eisen.

Certificate Number: C-14-3680-A
Certificate number:
Date of issue: 07/11/2014
Date of edition:
Datum van aflevering:
Manufacturer: BEULCO GmbH & Co KG
Kölner Straße 92
D – 57439 Attendorn
Distributor: BEULCO GmbH & Co KG
Kölner Straße 92
D – 57439 Attendorn
Type: BEULconnect, Baureihe A11
Metal mechanical fittings for PE piping systems (PE-100 - SDR11)
Raccords mécaniques métalliques pour tuyaux en PE (PE-100 - SDR11)
Trekkracht mechanische verbindingen voor PE buizen (PE-100 - SDR11)
MOP: 4 bar
Model G1101
Straight connector with male thread
"40", 32 x R1", 40 x R1½", 50 x R1½" and 63 x R2"
"60" thread
50 x Rp1½" and 63 x Rp2"

DVGW-Baumusterprüfzertifikat
DVGW type examination certificate
Produkte der Güterprüfung
Kölner Straße 92, D-57439 Attendorn
BEULCO GmbH & Co. KG
Kölner Straße 92, D-57439 Attendorn
Überwachungsstellen: Übergang auf PE-HD für Gasmess (S221)
BEULconnect, Baureihe A 11
Kontrollprüfung Labor: 8887140/1/111477 vom 14.07.2014 (S22)
DVGW-G 5800-1 (01.08.2013)

OVGW-Zertifikat
Über die Verleihung des Rechtes zur Führung der ÖVGW-Qualitätsmarke Wasser
Registrierungsnummer: W 1.521
Gültigkeitsdauer: bis Ende August 2017
Hersteller: Beulco GmbH & Co KG
Kölner Straße 92
57439 Attendorn
DEUTSCHLAND
Produkt: BEULconnect Multiblock A11
Klemmverbinder aus Messing
In einer Dimensionen Ø 25 – Ø 2 mm
für Trinkwasserrohre aus Polyethylen PE 80 und PE 100
gemäß in SDR 11

Certificaat
Metal fittings to be used as part of plastic piping systems of PE
BEULCO GmbH & Co. KG

kiwa gecertificeerd
ISO 14001



BEULCO HOLLAND
T. Gerritsen BV

Fotograaf 2
6921 RR Duiven

Tel. +31 (0)26 - 311 25 00
Fax +31 (0)26 - 311 79 70

info@beulco.nl
www.beulco.nl