

# BEULCO HOLLAND



Trekvaste Klemkoppeling 88-serie voor drinkwater A3



## Productgroep A3

### Klemkoppelingen (88 serie) voor kunststof buizen met kunststof of messing klemring en profildichting voor drinkwater.



<b>Materiaal:</b>	Cuphin CW724R= loodvrij, thermisch ontspannen, ontzinkings- en corrosiebestendig, wartel CW617N
<b>Toepassingen:</b>	PE, PE-Xa en PVC met messing klemring CW617N
<b>Nominale druk:</b>	PE 80 (PN 12,5), PE 100 (PN 16), PE-Xa (PN 12,5) volgens DIN 16893 diameter / wanddikte verhouding SDR 11
<b>Afmetingen:</b>	Ø 16 t/m Ø 75 mm
<b>Toepassing:</b>	Koud en warm drinkwater tot 40° C
<b>Overige:</b>	Geschikt voor drinkwater, materialen volgens Kiwa Water Mark (Kiwa ATA)



<b>Gekeurd volgens:</b>	SVGW W/TPW 157 / DN 16 - DN 75 / SVGW 0203-K 253 Koudwater ACS / 13 ACC LY 190 Hygiene Water en DIN 8076-1 Koudwater
<b>Verpakking:</b>	Producten worden hygiënisch verpakt en aangeleverd



#### Symbolen:

Kiwa Water Mark (Kiwa-ATA).



Cuphin CW724R. Loodvrij materiaal.



Geschikt voor heet water.



Geschikt voor koud water.



Geschikt voor heet water, verwarming & stadsverwarming.



Loodvrij.



Geschikt voor gas.



ARGB gas certificaat.



Solar SPF certificaat.



Mantelbuizen, pluggen en hogedruk afdichtingen.



Product informatie.



Niet voor drinkwater.



# CUPHIN<sup>®</sup> - de loodvrije koperlegering

CUPHIN is loodvrij koper, dat speciaal is ontwikkeld en voldoet aan de wettelijke eisen die gesteld worden aan drinkwatersystemen.

CUPHIN is een nieuw materiaal dat voldoet aan de nieuwe eisen voor nu en in de toekomst.

Voordelen van CUPHIN:

- Loodvrij
- Corrosiebestendig
- Veilig
- Goede verwerkbaarheid
- Duurzaamheid 100% recyclebaar



## Bijzonderheden

dicht- en klemfuncties zijn gescheiden

trekkracht is afhankelijk van de druk

steunbus voor gas

geen speciaal gereedschap nodig

## Uw voordeel


- > duidelijke functieverdeling
- > belasting past zich aan
- > veilig te gebruiken bij gas en voorkomt insnoeren van de buis
- > snel, goedkoop en ruimtebesparend

## Montagevoorschriften

voor koppeling serie 88 voor Water



1. Buis haaks afsnijden en tot aan de binnendiameter afschuinen bv. met de BEULCO aanschuinklok model 8880
2. Wartelmoer los draaien, niet demonteren
3. Buis tot onder in de koppeling duwen (voor PE 100 buizen adviseren wij een steunbus toe te passen)
4. Wartelmoer vastdraaien tot het einde van de draad

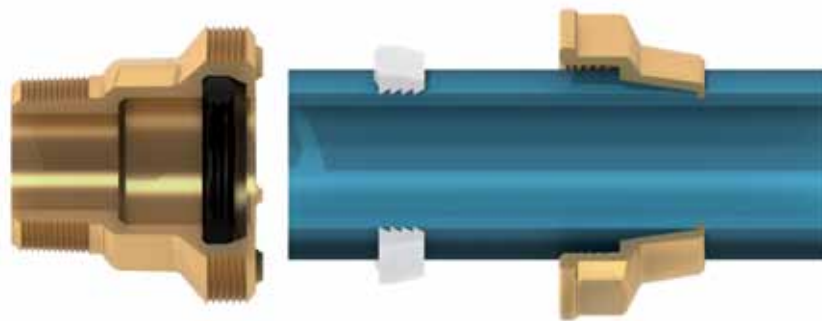

Beulco aanschuinklok model 8880



Tip:

Bij ondergronds gebruik dient de wartel beschermd te worden tegen corrosie met vetband.

## Koppeling Model 8801



PE aansluiting met een  
**conische buitendraad**



Draad	Kunststof Afmeting (mm)	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
3/8"	16	10		123001
1/2"	20	10		123018
3/4"	25	10		123025
1"	32	10		123032
1 1/4"	40	5		123049
1 1/2"	50	5		123056
2"	63	2		123063
2 1/2"	75	1		123070

## Koppeling Model 88011



PE aansluiting met een  
**gereduceerde conische buitendraad**



Draad	Kunststof Afmeting (mm)	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
1/2"	25	10		123094
3/4"	32	10		123100
1"	40	5		123117
1"	50	5		123124
1 1/4"	50	5		123131
1 1/2"	63	2		123148
2"	75	1		123155

## Koppeling Model 88012



PE aansluiting met een  
**vergrote conische buitendraad**



Draad	Kunststof Afmeting (mm)	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
1/2"	16	10		123162
3/4"	20	5		123179
1"	25	5		123186
1 1/4"	32	5		123193
1 1/2"	40	5		123209
2"	50	2		123216
2 1/2"	63	1		123223
3"	75	1		123230

## Koppeling Model 88110



PE aansluiting met een  
**cilindrische binnendraad**



Draad	Kunststof Afmeting (mm)	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
1/2"	20	10		123254
3/4"	25	10		123261
1"	32	10		123278
1 1/4"	40	5		123285
1 1/2"	50	2		123292
2"	63	2		123308
2 1/2"	75	1		123315

Draad	Kunststof Afmeting (mm)	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
1/2"	25	10		123339
3/4"	32	5		123346
1"	40	5		123353
1 1/4"	50	2		123360
1 1/2"	63	2		123377
2"	75	1		123384

**Koppeling Model 88111**


PE aansluiting met een **gereduceerde cilindrische binnendraad**



Draad	Kunststof Afmeting (mm)	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
1/2"	16	10		123391
3/4"	20	5		123407
1"	25	5		123414
1 1/4"	32	5		123421
1 1/2"	40	2		123438
2"	50	2		123445
2 1/2"	63	1		123452
3"	75	1		123469

**Koppeling Model 88112**


PE aansluiting met een **vergroete cilindrische binnendraad**



Draad	Kunststof Afmeting (mm)	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
-	16	10		123476
-	20	5		123483
-	25	5		123490
-	32	5		123506
-	40	2		123513
-	50	2		123520
-	63	1		123537
-	75	1		123544

**Rechte Koppeling Model 8805**


**2 gelijke**  
PE aansluitingen



Draad	Kunststof Afmeting (mm)	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
-	32 - 25	5		123575
-	40 - 32	2		123582
-	50 - 40	2		123599
-	75 - 63	1		123612

**Rechte Koppeling Model 88050**


2 PE aansluitingen  
**1 x gereduceerd**



Maat	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. Artikel Nr.
ROL 10 M x 5 CM	12		6300035
ROL 10 M x 10 CM	6		6300034

**Corrosiewerende vetband**


Koud verwerkbaar corrosiewerende band op basis van petrolatum voor het beschermen van boven- en ondergrondse leidingen. Toepasbaar bij bedrijfstemperaturen van  $-30^{\circ}\text{C} \leq 70^{\circ}\text{C}$

## Koppeling 90° Model 8830



Draad	Kunststof Afmeting (mm)	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
1/2"	20	5		123711
3/4"	25	5		123728
1"	32	5		123735
1 1/4"	40	5		123742
1 1/2"	50	2		123759
2"	63	1		123766
2 1/2"	75	1		123773

PE aansluiting met een **conische buitendraad**



## Koppeling 90° Model 88310



Draad	Kunststof Afmeting (mm)	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
1/2"	20	5		123940
3/4"	25	5		123957
1"	25	5		123964
1"	32	5		123971
1 1/4"	40	5		123988
1 1/2"	50	2		123995
2"	63	1		124008
2 1/2"	75	1		124015

PE aansluiting met een **cilindrische binnendraad**



## Koppeling 90° Model 88300



Draad	Kunststof Afmeting (mm)	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
1/2"	25	10		123797
3/4"	32	5		123803
1"	40	5		123810
1 1/4"	50	2		123827
1 1/2"	63	1		123834
2"	75	1		123841

PE aansluiting met een **gereduceerde conische buitendraad**



## Koppeling 90° Model 88302



Draad	Kunststof Afmeting (mm)	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
1"	25	5		123872
1 1/4"	32	5		123889
1 1/2"	40	5		123896
2"	50	2		123902
2 1/2"	63	1		123919

PE aansluiting met een **vergroete conische buitendraad**



Draad	Kunststof Afmeting (mm)	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
-	20	5		123636
-	25	5		123643
-	32	5		123650
-	40	2		123667
-	50	2		123674
-	63	1		123681
-	75	1		123698

**Koppeling 90° Model 88301**


**2 gelijke**  
PE aansluitingen



Draad	Kunststof Afmeting (mm)	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
-	20	5		124039
-	25	5		124046
-	32	2		124053
-	40	1		124060
-	50	1		124077
-	63	1		124084
-	75	1		124091

**T-stuk Model 8818**


**3 gelijke**  
PE aansluitingen



Draad	Kunststof Afmeting (mm)	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
-	32 - 25	2		124121
-	40 - 32	2		124138
-	50 - 40	1		124145

**T-stuk Model 8819**


**2 gelijke** PE aansluitingen en  
**1 gereduceerde** PE aansluiting



Draad	Kunststof Afmeting (mm)	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
1/2"	20	5		124213
1 1/2"	50	1		124220
2"	63	1		124237
2 1/2"	75	1		124244

**T-stuk Model 88180**



**2 gelijke** PE aansluitingen,  
en **1 conische buitendraad**



T-stuk Model 88181	Draad	Kunststof Afmeting (mm)	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
	1 1/4"	50	1		124268
	1 1/2"	63	1		124275


2 gelijke PE aansluitingen,  
1 cilindrische binnendraad




T-stuk Model 88182	Draad	Kunststof Afmeting (mm)	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
	3/4" & 1/2"	25	5		124176
	1" & 3/4"	32	2		124183
	1 1/4" & 1"	40	2		124190

2 gelijke PE aansluitingen,  
1 cilindrische binnendraad en  
1 conische buitendraad




Gas-Ombouwset Model 8999	Draad	Kunststof Afmeting (mm)	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
	-	32 x 2,9	1		304912
	-	40 x 3,7	1		304929
	-	50 x 4,6	1		304936
	-	63 x 5,8	1		304943

messing steunbus en o-ring voor gas inclusief spatel voor het eenvoudig uitnemen van de (de voor water geschikte) profildichting

Reparatie Koppeling Model 8806	Draad	Kunststof Afmeting (mm)	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
	-	32	2		124336
	-	40	2		124343
	-	50	1		124350
	-	63	1		124367

2 gelijke PE aansluitingen voor een overbrugging tot 90 mm



Steunbus Model 8900	SDR	Kunststof Afmeting (mm)	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
	SDR-11	25 x 2,3	1		272181
	SDR-17	32 x 1,9	1		304912
	SDR-17,6	32 x 2,3	1		321001
	SDR-11	32 x 2,9	1		272198
	SDR-17	40 x 2,3	1		214099
	SDR-11	40 x 3,7	1		249701
	SDR-17	50 x 2,9	1		214105
	SDR-11	50 x 4,6	1		249718
	SDR-17	63 x 3,6	1		214112
	SDR-11	63 x 5,8	1		249725





Draad	Overbrugging tot (mm)	Kunststof Afmeting (mm)	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
1"	105	32	2		124374
1 1/4"	109	40	2		124381
1 1/2"	117	50	1		124398
2"	122	63	1		124404

**Reparatie Koppeling**

Model 8802


 PE aansluiting met een **cilindrische buitendraad**


Draad	Overbrugging tot (mm)	Kunststof Afmeting (mm)	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
1"	109	40	2		124428
1 1/4"	117	50	1		124435

**Reparatie Koppeling**

Model 88021


 PE aansluiting met een **gereduceerde cilindrische buitendraad**


Draad	Overbrugging tot (mm)	Kunststof Afmeting (mm)	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
1 1/4"	105	32	2		124442
1 1/2"	109	40	2		124459

**Reparatie Koppeling**

Model 88022


 PE aansluiting met een **vergrote cilindrische buitendraad**


Maat	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
16 mm t/m 63 mm	1		124527
los mes van gehard staal L= 94 mm inkl. schroeven	1		261932

**Aanschuinklok Model 8880**

Voor diverse kunststofbuizen t/m buitendiameter 63 mm, uitgerust met een mes (Solingenstaal model 8881 van 94 mm lang).

Voor Polyethyleen, Polybuteen, Polypropyleen, PVC- en PVC-Cc-Buizen.

Een bijzonder licht gereedschap dat een leven lang mee gaat.



Maat	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. Artikel Nr.
ROL 10 M x 5 CM	12		6300035
ROL 10 M x 10 CM	6		6300034

**Corrosiewerende vetband**

Koud verwerkbaar corrosiewerende band op basis van petrolatum voor het beschermen van boven- en ondergrondse leidingen. Toepasbaar bij bedrijfstemperaturen van  $-30^{\circ}\text{C}$   $\leq$   $70^{\circ}\text{C}$






# BEULCO HOLLAND



Trekvaste Klemkoppeling 89-serie voor gas A3

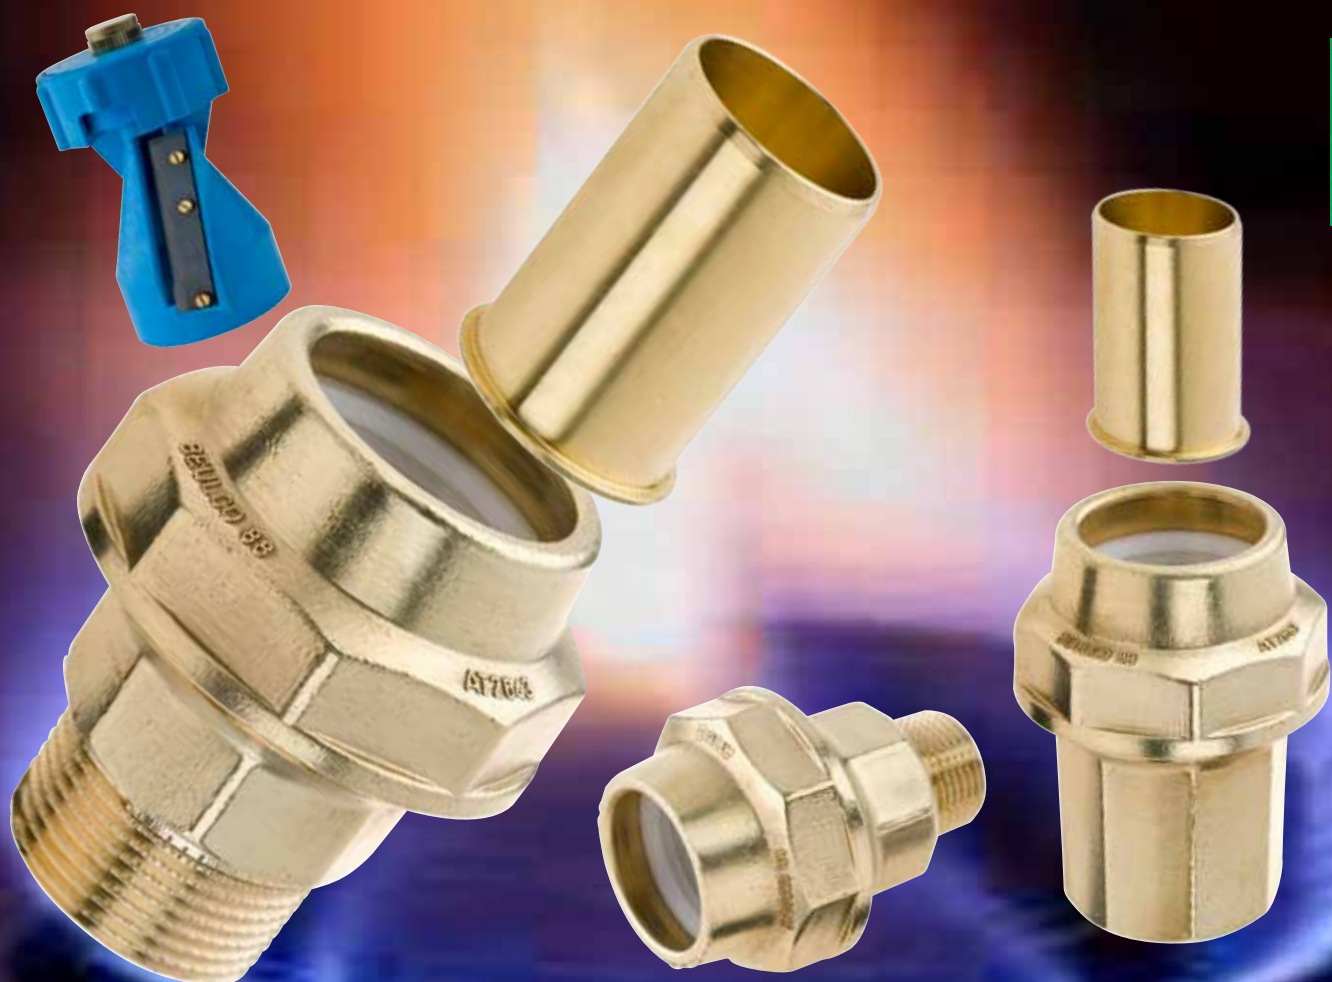

## Productgroep A3

### Trekvaste klemkoppelingen 89 serie



#### Met kunststof klemring, messing CW617N steunbus en O-ring voor gas.

<b>Materiaal:</b>	Thermisch ontspannen messing, huis, wartel en steunbus uit CW617N
<b>Toepassingen:</b>	PE SDR 11 en SDR 17
<b>Nominale druk:</b>	PE 80 (PN 12,5), PE 100 (PN 16), PE-Xa (PN 12,5) volgens DIN 16893 diameter / wanddikte verhouding SDR 11
<b>Afmetingen:</b>	Ø 25 t/m Ø 63 mm
<b>Toepassing:</b>	Gas
<b>Overige:</b>	Geschikt voor gas

<b>Gekeurd volgens:</b>	SVGW W/TPW 157 / DN 16 - DN 75 / SVGW 0203-K 253 Koudwater ACS / 13 ACC LY 190 Hygiene Water en DIN 8076-1 Koudwater
<b>Verpakking:</b>	Producten worden hygiënisch verpakt en aangeleverd



#### Symbolen:

Kiwa Water Mark (Kiwa-ATA).

Cuphin CW724R. Loodvrij materiaal.

Geschikt voor heet water.

Geschikt voor koud water.

Geschikt voor heet water, verwarming & stadsverwarming.

Loodvrij.

Geschikt voor gas.

ARGB gas certificaat.

Solar SPF certificaat.

Mantelbuizen, pluggen en hogedruk afdichtingen.

Product informatie.

Niet voor drinkwater.



# CUPHIN<sup>®</sup> - de loodvrije koperlegering

CUPHIN is loodvrij, dat speciaal is ontwikkeld en voldoet aan de wettelijke vereisten die gesteld worden aan de eisen van drinkwatersystemen.

CUPHIN is een nieuw materiaal dat voldoet aan de nieuwe eisen en hogere verwachtingen van de consument.

Voordelen van CUPHIN:

- Loodvrij
- Corrosiebestendig
- Veilig
- Goede verwerkbaarheid
- Duurzaamheid 100% recyclebaar



## Bijzonderheden

dicht- en klemfuncties  
zijn gescheiden

trekkracht is afhankelijk van  
de druk

lange steunbus voor gas

geen speciaal gereedschap nodig

## Uw voordeel


- > duidelijke functieverdeling
- > belasting past zich aan
- > veilig te gebruiken en voorkomt insnoeren van de buis
- > snel, goedkoop en ruimtebesparend

## Montagevoorschriften

### 89 serie voor Gas



1. Buis haaks afsnijden en **tot aan de binnendiameter afschuinen**  
bv. met de BEULCO aanschuinklok model 8880
2. Wartelmoer los draaien, niet demonteren
3. Steunbus in de buis drukken
4. Buis (zonder beschadigingen) tot onder in de koppeling duwen
5. Wartelmoer vastdraaien tot het einde van de draad

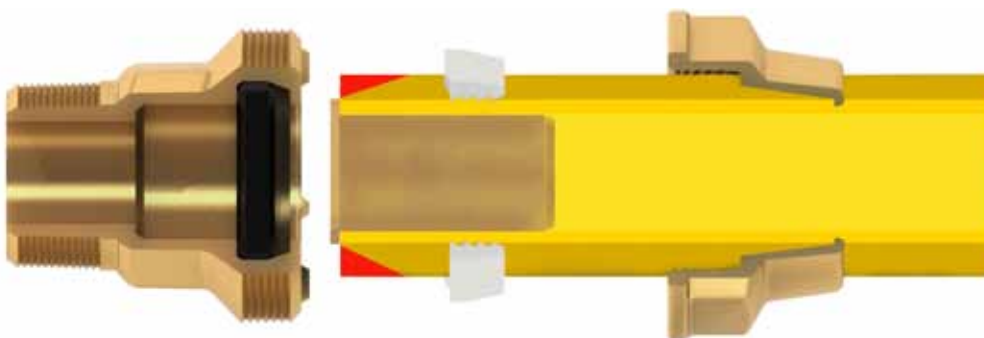

Beulco aanschuinklok  
model 8880



Tip:  
Bij ondergronds gebruik dient de koppeling beschermd te worden tegen corrosie met vetband.

### Koppeling Model 8901



PE aansluiting met een **conische buitendraad**



Draad	Kunststof Afmeting (mm)	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
1/2"	20/2,0	5		o.a.
3/4"	25/2,3	5		S12302
1"	32/1,9-2,0	5		S25275
1"	32/2,3	5		S25289
1"	32/2,9-3,0	5		S25303
1 1/4"	40/2,3	5		S25359
1 1/4"	40/3,7	5		S25373
1 1/2"	50/2,9	5		S25415
1 1/2"	50/4,6	5		S25429
2"	63/3,6	2		S25499
2"	63/5,8-6,8	2		S25513
2 1/2"	75/4,5	1		o.a.

### Koppeling Model 89011



PE aansluiting met een **gereduceerde conische buitendraad**



Draad	Kunststof Afmeting (mm)	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
1/2"	25/2,3	10		o.a.
3/4"	32/3,0	10		S25541
1"	40/3,7	5		o.a.
1"	50/4,6	5		o.a.
1 1/4"	50/4,6	5		o.a.
1 1/2"	63/6,8	2		o.a.
2"	75/4,3	1		o.a.

### Koppeling Model 89110



PE aansluiting met een **cilindrische binnendraad**



Draad	Kunststof Afmeting (mm)	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
1/2"	20/2,0	10		o.a.
3/4"	25/2,3	10		S12326
1"	32/1,9-2,0	5		S25317
1"	32/2,3	5		S25331
1"	32/2,9-3,0	5		S25345
1 1/4"	40/2,3	5		S25387
1 1/4"	40/3,7	5		S25401
1 1/2"	50/2,9	5		S25443
1 1/2"	50/4,6	5		S25457
2"	63/3,6	2		S25471
2"	63/5,8-6,8	2		S25485

### Steunbus Model 8900 (G1100)



SDR	Kunststof Afmeting (mm)	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
SDR-11	25 x 2,3	1		272181
SDR-17	32 x 1,9	1		304912
SDR-17,6	32 x 2,3	1		321001
SDR-11	32 x 2,9-3,0	1		272198
SDR-17	40 x 2,3	1		214099
SDR-11	40 x 3,7	1		249701
SDR-17	50 x 2,9	1		214105
SDR-11	50 x 4,6	1		249718
SDR-17	63 x 3,6	1		214112
SDR-11	63 x 5,8	1		249725

Draad	Kunststof Afmeting (mm)	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
1/2"	20/2,0	10		S12371
3/4"	25/2,3	10		S12328
1"	32/1,9-2,0	5		o.a.
1"	32/2,3	5		o.a.
1"	32/2,9-3,0	5		S25735
1 1/4"	40/2,3	5		o.a.
1 1/4"	40/3,7	5		S25742
1 1/2"	50/2,9	5		o.a.
1 1/2"	50/4,6	5		S25759
2"	63/3,6	2		o.a.
2"	63/5,8-6,8	2		S25766
2 1/2"	75	1		o.a.

### Koppeling 90° Model 8930



PE aansluiting met  
**conische buitendraad**



Draad	Kunststof Afmeting (mm)	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
-	20/2,0	5		S12348
-	25/2,3	5		S12349
-	32/3,0	5		S12350
-	40/3,7	2		S12351
-	50/4,6	2		S12352
-	63/6,8	1		S12353
-	75	1		o.a.

### Rechte Koppeling Model 8905



**2 gelijke**  
PE aansluitingen



Overige Modellen 89 serie zijn op aanvraag leverbaar!




## Montagevoorschriften voor Gas



1. Buis haaks afsnijden en **tot aan de binnendiameter afschuinen** bv. met de BEULCO aanschuinklok model 8880
2. Wartelmoer los draaien, niet demonteren
3. Steunbus in de buis drukken
4. Buis (zonder beschadigingen) tot onder in de koppeling duwen
5. Wartelmoer vastdraaien tot het einde van de draad

**Beulco aanschuinklok  
model 8880**

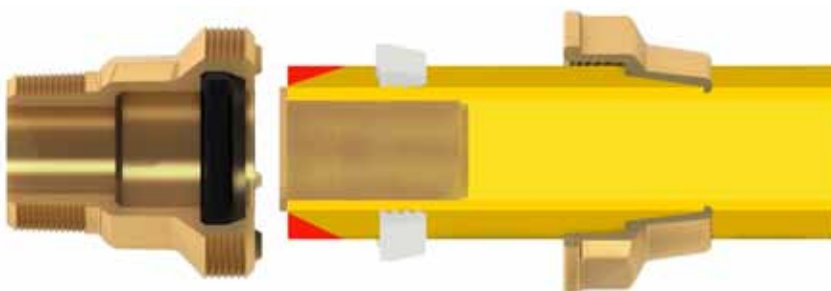

**Tip:**  
Bij ondergronds gebruik dient de koppeling beschermd te worden tegen corrosie met vetband.



**BEULCO HOLLAND**  
T. Gerritsen BV

Fotograaf 2  
6921 RR Duiven

Tel. +31 (0)26 - 311 25 00  
Fax +31 (0)26 - 311 79 70

[info@beulco.nl](mailto:info@beulco.nl)  
[www.beulco.nl](http://www.beulco.nl)