




Trekvaste Klemkoppeling 89-serie voor gas A3

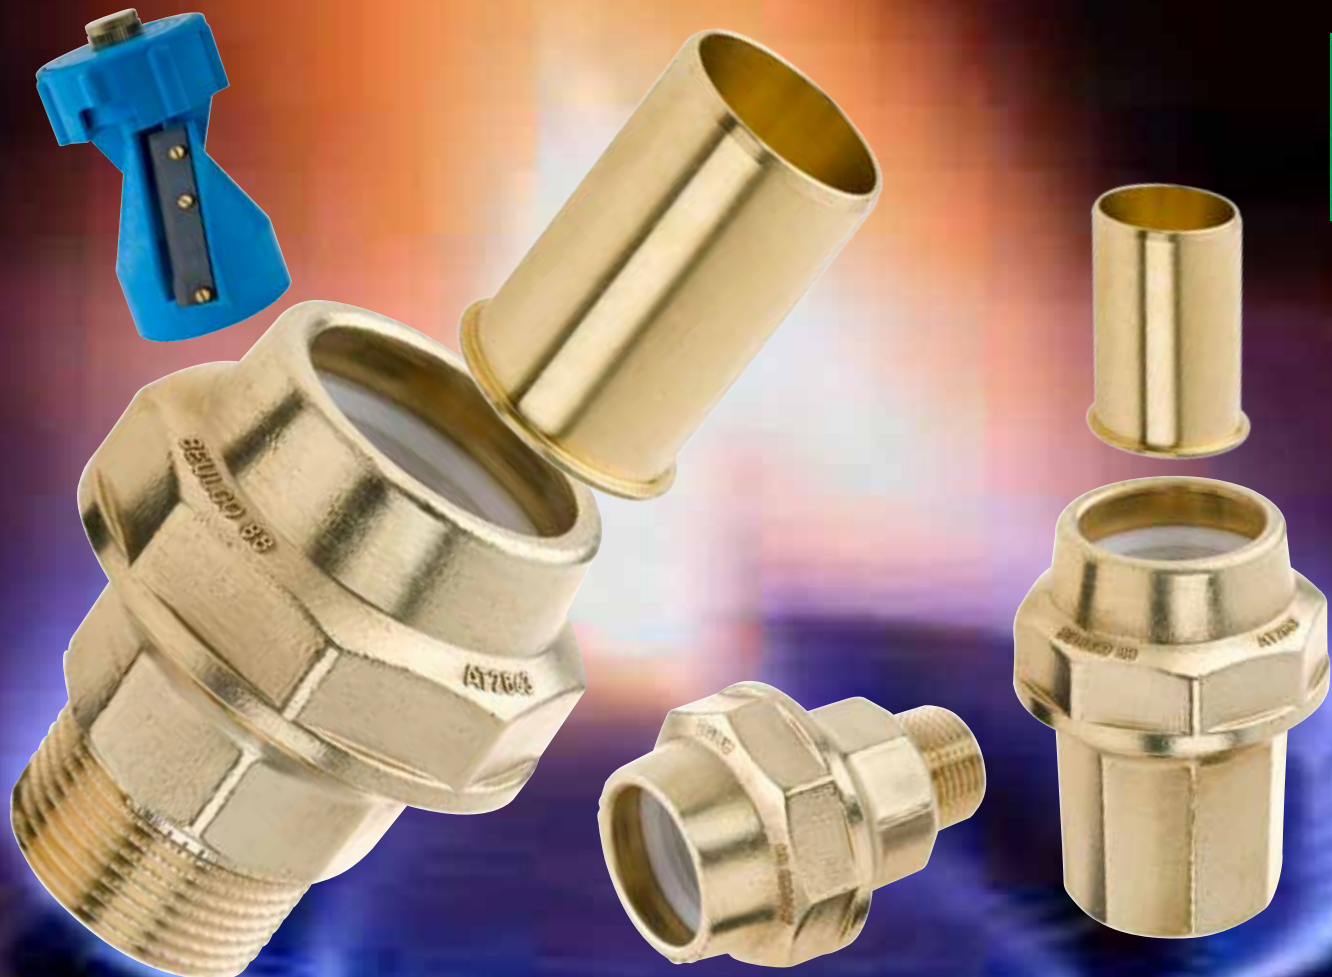

Productgroep A3

Trekvaste klemkoppelingen 89 serie



Met kunststof klemring, messing CW617N steunbus en O-ring voor gas.

Materiaal:	Thermisch ontspannen messing, huis, wartel en steunbus uit CW617N
Toepassingen:	PE SDR 11 en SDR 17
Nominale druk:	PE 80 (PN 12,5), PE 100 (PN 16), PE-Xa (PN 12,5) volgens DIN 16893 diameter / wanddikte verhouding SDR 11
Afmetingen:	Ø 25 t/m Ø 63 mm
Toepassing:	Gas
Overige:	Geschikt voor gas

Gekeurd volgens:	SVGW W/TPW 157 / DN 16 - DN 75 / SVGW 0203-K 253 Koudwater ACS / 13 ACC LY 190 Hygiene Water en DIN 8076-1 Koudwater
Verpakking:	Producten worden hygiënisch verpakt en aangeleverd



Symbolen:

Kiwa Water Mark
(Kiwa-ATA).

Cuphin CW724R. Loodvrij
materiaal.

Geschikt voor heet water.

Geschikt voor koud water.

Geschikt voor heet water,
verwarming & stads-
verwarming.

Loodvrij.

Geschikt voor gas.

ARGB gas certificaat.

Solar SPF certificaat.

Mantelbuizen, pluggen en
hogedruk afdichtingen.

Product informatie.

Niet voor drinkwater.



CUPHIN[®] - de loodvrije koperlegering

CUPHIN is loodvrij, dat speciaal is ontwikkeld en voldoet aan de wettelijke vereisten die gesteld worden aan de eisen van drinkwatersystemen.

CUPHIN is een nieuw materiaal dat voldoet aan de nieuwe eisen en hogere verwachtingen van de consument.

Voordelen van CUPHIN:

- Loodvrij
- Corrosiebestendig
- Veilig
- Goede verwerkbaarheid
- Duurzaamheid 100% recyclebaar



Bijzonderheden

dicht- en klemfuncties
zijn gescheiden

trekkracht is afhankelijk van
de druk

lange steunbus voor gas

geen speciaal gereedschap nodig

Uw voordeel


- > duidelijke functieverdeling
- > belasting past zich aan
- > veilig te gebruiken en voorkomt insnoeren van de buis
- > snel, goedkoop en ruimtebesparend

Montagevoorschriften

89 serie voor Gas



1. Buis haaks afsnijden en **tot aan de binnendiameter afschuinen**
bv. met de BEULCO aanschuinklok model 8880
2. Wartelmoer los draaien, niet demonteren
3. Steunbus in de buis drukken
4. Buis (zonder beschadigingen) tot onder in de koppeling duwen
5. Wartelmoer vastdraaien tot het einde van de draad

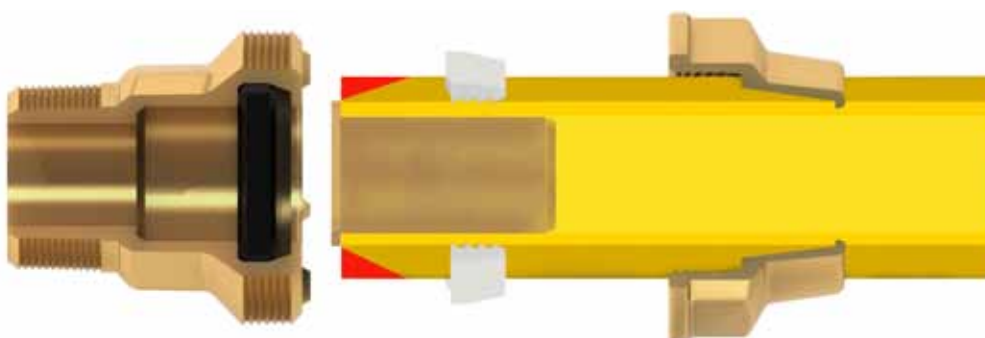

Beulco aanschuinklok
model 8880



Tip:
Bij ondergronds gebruik dient de koppeling beschermd te worden tegen corrosie met vetband.

Koppeling Model 8901



PE aansluiting met een
conische buitendraad



Draad	Kunststof Afmeting (mm)	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
1/2"	20/2,0	5		o.a.
3/4"	25/2,3	5		S12302
1"	32/1,9-2,0	5		S25275
1"	32/2,3	5		S25289
1"	32/2,9-3,0	5		S25303
1 1/4"	40/2,3	5		S25359
1 1/4"	40/3,7	5		S25373
1 1/2"	50/2,9	5		S25415
1 1/2"	50/4,6	5		S25429
2"	63/3,6	2		S25499
2"	63/5,8-6,8	2		S25513
2 1/2"	75/4,5	1		o.a.

Koppeling Model 89011



PE aansluiting met een
gereduceerde conische buitendraad



Draad	Kunststof Afmeting (mm)	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
1/2"	25/2,3	10		o.a.
3/4"	32/3,0	10		S25541
1"	40/3,7	5		o.a.
1"	50/4,6	5		o.a.
1 1/4"	50/4,6	5		o.a.
1 1/2"	63/6,8	2		o.a.
2"	75/4,3	1		o.a.

Koppeling Model 89110



PE aansluiting met een
cilindrische binnendraad



Draad	Kunststof Afmeting (mm)	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
1/2"	20/2,0	10		o.a.
3/4"	25/2,3	10		S12326
1"	32/1,9-2,0	5		S25317
1"	32/2,3	5		S25331
1"	32/2,9-3,0	5		S25345
1 1/4"	40/2,3	5		S25387
1 1/4"	40/3,7	5		S25401
1 1/2"	50/2,9	5		S25443
1 1/2"	50/4,6	5		S25457
2"	63/3,6	2		S25471
2"	63/5,8-6,8	2		S25485

Steunbus Model 8900 (G1100)



SDR	Kunststof Afmeting (mm)	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
SDR-11	25 x 2,3	1		272181
SDR-17	32 x 1,9	1		304912
SDR-17,6	32 x 2,3	1		321001
SDR-11	32 x 2,9-3,0	1		272198
SDR-17	40 x 2,3	1		214099
SDR-11	40 x 3,7	1		249701
SDR-17	50 x 2,9	1		214105
SDR-11	50 x 4,6	1		249718
SDR-17	63 x 3,6	1		214112
SDR-11	63 x 5,8	1		249725

Draad	Kunststof Afmeting (mm)	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
1/2"	20/2,0	10		S12371
3/4"	25/2,3	10		S12328
1"	32/1,9-2,0	5		o.a.
1"	32/2,3	5		o.a.
1"	32/2,9-3,0	5		S25735
1 1/4"	40/2,3	5		o.a.
1 1/4"	40/3,7	5		S25742
1 1/2"	50/2,9	5		o.a.
1 1/2"	50/4,6	5		S25759
2"	63/3,6	2		o.a.
2"	63/5,8-6,8	2		S25766
2 1/2"	75	1		o.a.

Koppeling 90° Model 8930



PE aansluiting met
conische buitendraad



Draad	Kunststof Afmeting (mm)	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
-	20/2,0	5		S12348
-	25/2,3	5		S12349
-	32,0	5		S12350
-	40/3,7	2		S12351
-	50/4,6	2		S12352
-	63/6,8	1		S12353
-	75	1		o.a.

Rechte Koppeling Model 8905



2 gelijke
PE aansluitingen



Overige Modellen 89 serie zijn op aanvraag leverbaar!




Montagevoorschriften voor Gas



1. Buis haaks afsnijden en **tot aan de binnendiameter afschuinen** bv. met de BEULCO aanschuinklok model 8880
2. Wartelmoer los draaien, niet demonteren
3. Steunbus in de buis drukken
4. Buis (zonder beschadigingen) tot onder in de koppeling duwen
5. Wartelmoer vastdraaien tot het einde van de draad

**Beulco aanschuinklok
model 8880**

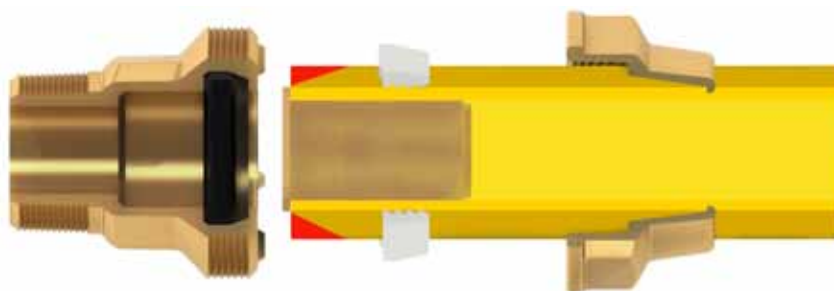

Tip:
Bij ondergronds gebruik dient de koppeling beschermd te worden tegen corrosie met vetband.

